


Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Bosch Condens GC7000iW 20/28 C**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyy_kotel_bosch_condens_gc7000iw_20_28_c

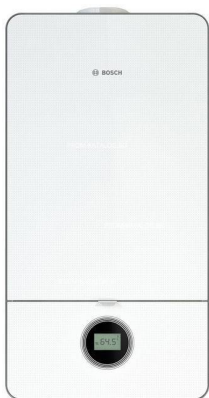

Описание

Bosch GC7000iW 20/28 C представляет собой двухконтурный газовый котел, позволяющий одновременно организовать в доме систему отопления и систему приготовления горячей бытовой воды. Прибор имеет довольно компактные размеры и современный дизайн, поэтому может быть установлен в любом жилом помещении (ванная или кухня), совершенно не испортив ее интерьер.

Особые преимущества газовых котлов Bosch серии Condens 7000i W:

- КПД до 109%
- Сверхэкономичная горелка
- Кислотоустойчивый силуминовый теплообменник
- Встроенный отопительный насос с возможностью работы в энергосберегающем режиме.
- Многофункциональный модуль управления BC23
- Индикация ошибок и неисправностей
- Подключение к дымоходу DN80/125 мм
- Узел отвода конденсата
- Без требуемого минимального расхода циркуляционной воды

- Возможность подключения к системе «теплый пол»
- Пластинчатый теплообменник ГВС (только для двухконтурных моделей)
- Ионизационный контроль пламени
- Предохранительный клапан (избыточное давление в отопительном контуре)
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева и от сухого старта
- Автоматический клапан выпуска воздуха (отопительный контур)
- Контроль плотности закрытия газового клапана
- Манометр давления отопительной системы
- Фронтальная панель из ударопрочного стекла Titanium Glass белого цвета
- Возможность подключения внешней автоматики, в том числе для погодозависимого регулирования, создания недельных программ и удаленного управления через Интернет

Характеристики

Вес, кг	43 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	109
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Да
Тепловая нагрузка	28.7 кВт
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	пластинчатый
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.57
Расход природного газа куб. м/час	3.03
Номинальное давление природного газа, мбар	16
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	35
Температура теплоносителя, °C	— 82
Температура в контуре ГВС, °C	40 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3

Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	44x84x36см
Диаметр коаксиального дымохода	80/125 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	1
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.