


Описание товара Воздушное отопление теплиц (парников) с помощью водяных тепловентиляторов Volcano

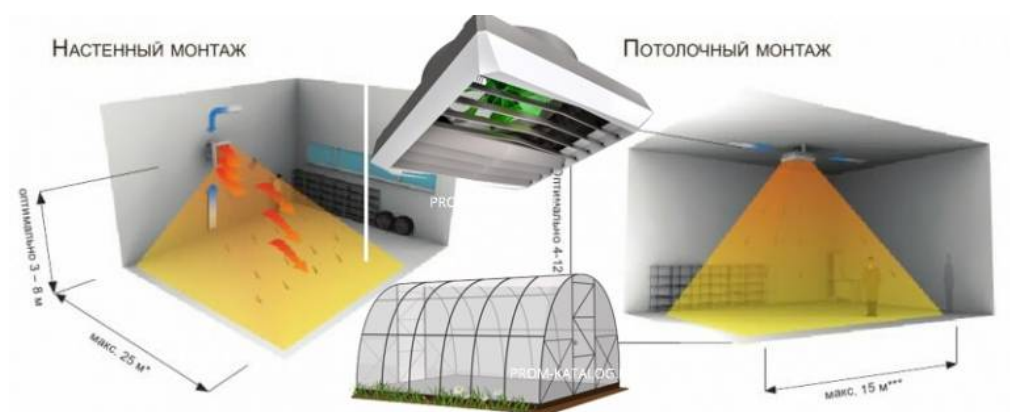

Описание

Воздушное отопление теплиц (парников) с помощью водяных тепловентиляторов Volcano

Вопрос об отоплении теплиц в зимнее время актуален для многих фермеров и дачников. Применять классические методы в нынешних реалиях довольно невыгодно. Если Вы до сих пор пользуетесь радиаторами с водяным или электрическим теплоносителем, то уже должны понимать все имеющиеся недостатки.

Одним из них является большой процент инерционности отопительной системы, когда трудно получить максимально быстрый нагрев или снижение температурных показателей в теплице. Благоприятные условия внутри теплицы - это $+20-28^{\circ}\text{C}$, и данную температуру необходимо поддерживать круглосуточно, но при отоплении традиционным путем конвекция воздуха изменяется, всё тепло поднимается вверх, к своду, оставляя почву и нижние слои воздуха непрогретыми.

Кроме того, отопительные радиаторы или гидравлические системы занимают много места, потребляя большое количество воды и топлива. Согласитесь, при нынешних ценах на энергоносители, такой необоснованный перерасход ресурсов очень нехотят. Но, теперь появилась альтернатива - это тепловентиляторы Volcano, которые имеют массу преимуществ.

Мы предлагаем **воздушное отопление теплиц (парников) с помощью водяных тепловентиляторов Volcano**

в #REGION_NAME_DECLINE_PP#.

Модельный ряд и конструктивные особенности

Volcano – это воздушно-отопительные агрегаты нового поколения. *Как бы это странно не звучало, но именно они объединили в себе экономичный подход к потреблению энергии, компактность, надёжность работы, создание комфортных температурных показателей в кратчайшие сроки, а главное это простота в использовании и относительно низкая цена воздушного отопления теплиц (парников) с помощью водяных тепловентиляторов Volcano.*

Тепловентиляторы Volcano подходит для отопления теплиц различной направленности. Его мощности будет вполне достаточно для достижения благоприятных показателей температуры и влажности для выращивания овощных и фруктовых культур. Volcano равномерно подают тепло в помещение, а также, что не маловажно, они обеспечивают циркуляцию воздуха внутри помещения.

Воздушно-отопительный агрегат Volcano работает от подачи горячей воды с температурой 90°C в водяной теплообменник. Эта подача воды осуществляется от локальных твердотопливных котлов или коммунальных сетей теплоснабжения.

Модельный ряд тепловентиляторов Volcano насчитывает четыре вида, в зависимости от мощности теплообменника:

- Воздушно-отопительный агрегат Volcano Mini EC - 3-20 кВт, 2100 м²/ч;
- Воздушно-отопительный агрегат Volcano VR1 EC - 5-30 кВт, 5300 м²/ч;
- Воздушно-отопительный агрегат Volcano VR2 EC - 8-50 кВт, 4850 м²/ч;
- Воздушно-отопительный агрегат Volcano VR3 EC - 13-75 кВт, 5700 м²/ч;

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.